



70026 Modugno (Bari) Italy - Via Agrigento, 37/39 Z.I.  
Tel. (+39) 080 5358845 - Fax (+39) 080 5358822  
www.marmoplast.it - info@marmoplast.it

Scheda Tecnica

**Pavim Sport**

**CODICE ARTICOLO**  
**064**

*Idropittura acrilica idrorepellente*

**INDICAZIONI GENERALI**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>Descrizione</b>                 | <i>Pittura acrilica ad altissima resistenza, elastica ad alto tenore di resina e medio PVC. Perfettamente idrorepellente. Alta resistenza agli alcali, agli agenti atmosferici e ai raggi UV. Resistenza all'abrasione umida (dil. 10%) oltre 8.000 colpi di spazzola. Ottimo potere coprente. Ottima distendibilità. Resistente all'usura e al calpestio.</i>   |
| <b>Campi d'impiego</b>             | <i>Protezione e finitura di campi da tennis in mateco, betoncino e asfalto.</i>  |
| <b>Confezioni</b>                  | <i>L 14 - L 4</i>  |
| <b>Colori</b>                      | <i>Bianco - Rosso RAL 3013 - Verde RAL 6002 - Blu RAL 5010 - Celeste RAL 5012.</i>   |
| <b>MODO DI IMPIEGO</b>             |  |
| <b>Applicazione</b>                | <i>Assicurarsi che il supporto sia pulito e asciutto, esente da polvere, grasso o parti scarsamente aderenti. Solo su pavimentazione in cemento è consigliabile applicare una mano di primer Idro Velton. Su mateco, betoncino, asfalto, applicare direttamente 2 mani diluite con acqua al 20% (applicazione a spruzzo), per applicazione a rullo o pennello: 1° mano diluita al 30%, 2° mano diluita al 10%. Il campo può essere praticabile dopo 3 giorni (20°C).</i> |
| <b>Tempo di lavorabilità</b>       | <i>N.D.</i>  |
| <b>Temperature di applicazione</b> | <i>Superiore ai 10° C, inferiore a 35° C ed umidità relativa dell'ambiente inferiore al 75%.</i>   |
| <b>Diluenti - Diluzione</b>        | <i>Acqua. Dal 10% al 30%.</i>  |
| <b>Attrezzi consigliati</b>        | <i>Rullo in lana, apparecchiatura airless.</i>   |
| <b>Pulizia attrezzi</b>            | <i>Con acqua, subito dopo l'uso.</i>   |
| <b>Film finale</b>                 | <i>Satinato.</i>   |
| <b>Essiccamento a 20°</b>          | <i>Fuori polvere 1 ora, in profondità 12 ore. Calpestabile dopo 3 giorni.</i>  |
| <b>Stoccaggio</b>                  | <i>Conservare in recipienti originali ben chiusi lontano da fonti di calore, T &gt; 5° C. Da utilizzare preferibilmente entro 12 mesi dalla data di produzione.</i>  |
| <b>Precauzioni</b>                 | <i>Indossare guanti di gomma. Per applicazione a spruzzo indossare occhiali protettivi e maschera antisolvente. Arieggiare gli ambienti.</i>   |

Questo bollettino è puramente informativo e non comporta alcuna responsabilità per la Marmoplast, anche in considerazione del fatto che le condizioni d'impiego sfuggono al nostro controllo.



70026 Modugno (Bari) Italy - Via Agrigento, 37/39 Z.I.  
Tel. (+39) 080 5358845 - Fax (+39) 080 5358822  
www.marmoplast.it - info@marmoplast.it

Scheda Tecnica

**Pavim Sport**

**CODICE ARTICOLO  
064**

*Idropittura acrilica idrorepellente*

CARATTERISTICHE

|                    |   |
|--------------------|---|
| Resa teorica       | 5 - 6 mq/lt (2 mani) su pavimento in cemento e supporti non porosi; 2 - 3 mq/lt (2 mani) su mateco e betoncino.   |
| Classe di rischio  | Nessuna.  |
| Peso specifico     | Bianco: 1,40 Kg/L; Rosso: 1,25 Kg/L; Verde: 1,28 Kg/L   |
| pH                 | 8 - 9   |
| Viscosità          | Brookfield cps 10000 ± 20% Vel. 20 gir.5  |
| COV                | 60 g/l  |
| PVC                | -   |
| % Solidi in volume | Bianco: 43,1%; Verde: 35,4%; Rosso: 39,1%   |
| Certificazione     | n.d.  |
| Lavabilità         | n.d.  |
| Brillantezza       | -   |
| Adesione           | n.d.  |
| Note               | Superfici sporche di olii grassi o altri prodotti devono essere completamente lavate con idonei prodotti. Applicazione su strati di vecchie pitture vengono eseguite a proprio rischio e pericolo e nessuna garanzia può essere data dalla Marmoplast. Non applicabile in condizioni climatiche critiche (temp. inferiore a +10 °C, umidità relativa superiore al 70%, gelo, pioggia, forte vento). |

DICITURA DA INSERIRE NEI CAPITOLATI D'APPALTO E PREVENTIVI

**Speciale finitura per pavimenti sportivi come campi da tennis, campi di pallavolo, calcetto, ecc.  
(Tipo Pavim Sport del Colorificio Marmoplast S.r.l.)**

Caratteristiche generali

Pittura acrilica ad altissima resistenza, elastica ad alto tenore di resina e medio PVC. Perfettamente idrorepellente. Alta resistenza agli alcali, agli agenti atmosferici e ai raggi UV. Resistenza all'abrasione umida (dil. 10%) oltre 8.000 colpi di spazzola. Ottimo potere coprente. Ottima distendibilità. Resistente all'usura e al calpestio.

Contenuto solidi in volume

Bianco: 43,1%; Verde: 35,4%; Rosso: 39,1%

Peso specifico


Bianco: 1,40 Kg/L; Rosso: 1,25 Kg/L; Verde: 1,28 Kg/L

Aspetto della pellicola

Satinato

Essiccamento a 20°C

Fuori polvere 1 ora, in profondità 12 ore. Calpestabile dopo 3 giorni.

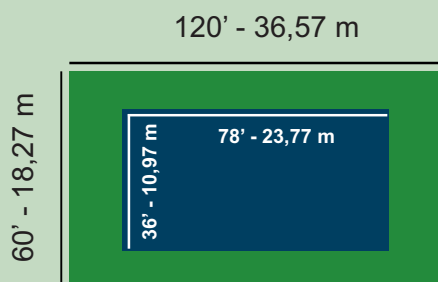

**Campo Tennis Singolo**

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Misure: Lunghezza x Larghezza | 18,27 m X 36,57 m    |
| Area Totale                   | 669,8 m <sup>2</sup> |
| Area Gioco                    | 261,8 m <sup>2</sup> |
| Area Zone Laterali            | 408 m <sup>2</sup>   |

**One Court Battery**

|                      |  |
|----------------------|--|
| Size: Length X Width | 60 ft X 120 ft                             |
| Total Area           | 7,200 ft <sup>2</sup> /800 <sup>2</sup> yd |
| Playing Area         | 2,808 ft <sup>2</sup> /312 <sup>2</sup> yd |
| Outside Court Area   | 4,392 ft <sup>2</sup> /488 <sup>2</sup> yd |

**NOTA BENE**

- Le coperture si basano su superfici non porose. In condizioni di manti porosi potrebbero essere necessari il 20% - 30% in più di materiale.

- Due mani di PAVIM SPORT sono raccomandati su superfici nuove di asfalto.

**PLEASE NOTE**

- Coverages are based on nonporous surfaces. 20% - 30% more material may be needed under porous conditions.

- Two Coats of PAVIM SPORT are recommended on new asphalt surfaces.

# MATERIALI NECESSARI PER CAMPO DA TENNIS

## TENNIS COURT MATERIAL REQUIREMENTS

### Campo Singolo - Single Court

#### AREA DI GIOCO - INSIDE AREA

|                      | MANI - COATS | L necessari - L Needed |
|----------------------|--------------|------------------------|
| Red - Rosso RAL 3013 | 2 Mani/Coats | 56 Litri/Litres        |
| Blue - Blu RAL 5010  | 2 Mani/Coats | 56 Litri/Litres        |

#### AREA LATERALE - OUTSIDE AREA

|                               | MANI - COATS | L necessari - L Needed |
|-------------------------------|--------------|------------------------|
| Green - Verde RAL 6002        | 2 Mani/Coats | 84 Litri/Litres        |
| Light Blue - Celeste RAL 5012 | 2 Mani/Coats | 84 Litri/Litres        |

#### LINEE - STRIPING

|                  | MANI - COATS | L necessari - L Needed |
|------------------|--------------|------------------------|
| Linee Bianche    | 1 Mano       | 4 Litri                |
| White Line Paint | 1 Coat       | 4 Litres               |

#### ATTREZZI NECESSARI - TOOLS NEEDED

Rullo, Pennello o Airless - Roller, Brush or Airless